

AI^{LIGHTS}
LATI

COLLECTION

CONCA

PARETE - SOFFITTO - INCASSO / WALL - CEILING - RECESSED




CONCA

INCASSO / RECESSED

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI
LIGHTS
LATI

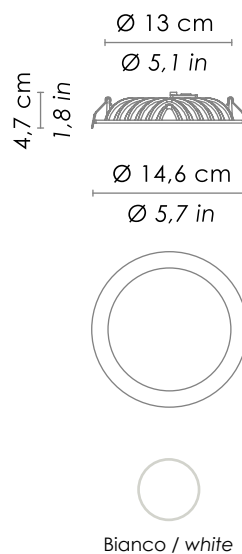

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD0146B3

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

incasso / recessed

Descrizione / description

lampada con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco / lamp with a matte white painted die-cast aluminium fixture **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

146 mm / 5,7 in

Altezza / height

47 mm / 1,8 in

Foro per inserimento a muro / hole for fitting

130 mm / 5,1 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 12,8 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 595 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / compatible with most Triac dimmers available on the market

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / Matt white painted metal parts

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


CONCA

INCASSO / RECESSED

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI
LIGHTS
LATI

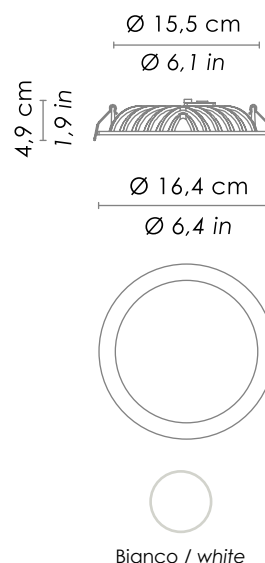

CODICE / CODE

LD0147B3

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

incasso / recessed

Descrizione / description

lampada con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco / lamp with a matte white painted die-cast aluminium fixture **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

164 mm / 6,4 in

Altezza / height

49 mm / 1,9 in

Foro per inserimento a muro / hole for fitting

155 mm / 6,1 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 19,7 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 990 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / compatible with most Triac dimmers available on the market

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / Matt white painted metal parts

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


CONCA

INCASSO / RECESSED

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI
LIGHTS
LATI

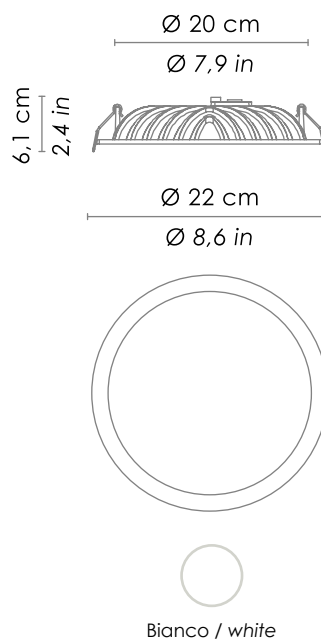

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD0148B3

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

incasso / recessed

Descrizione / description

lampada con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco / lamp with a matte white painted die-cast aluminium fixture **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

220 mm / 8,6 in

Altezza / height

61 mm / 2,4 in

Foro per inserimento a muro / hole for fitting

200 mm / 7,9 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 24,5 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 1270 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / compatible with most Triac dimmers available on the market

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes


Parti metalliche verniciate bianco opaco / Matt white painted metal parts

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


LED dimmerabile / dimmable

IP20

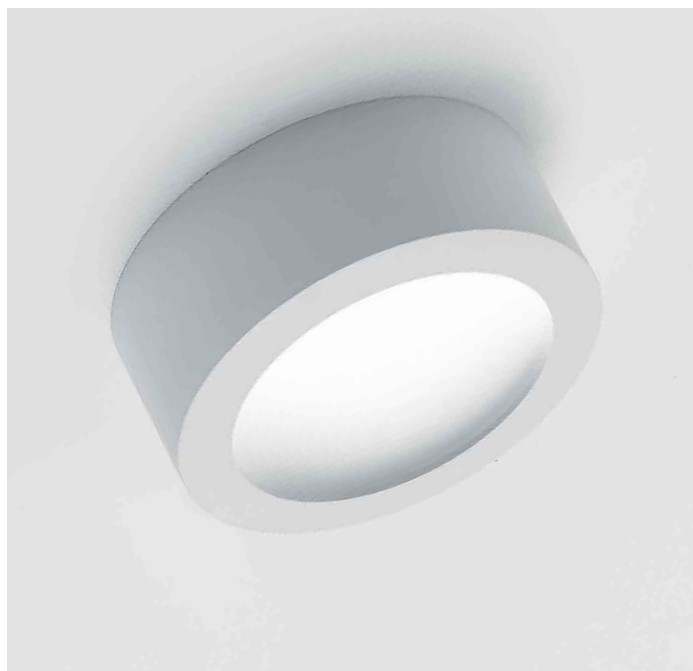6 cm
2,4 in

Ø 10,7 cm

Ø 4,2 in



Bianco / white

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD0140B3

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco / lamp with a matte white painted die-cast aluminium fixture **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

107 mm / 4,2 in

Altezza / height

60 mm / 2,4 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 8,5 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 319 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / compatible with most Triac dimmers available on the market

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes



Parti metalliche verniciate bianco opaco / Matt white painted metal parts

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive

LED dimmerabile / dimmable

IP20

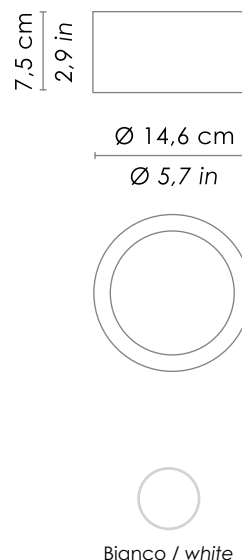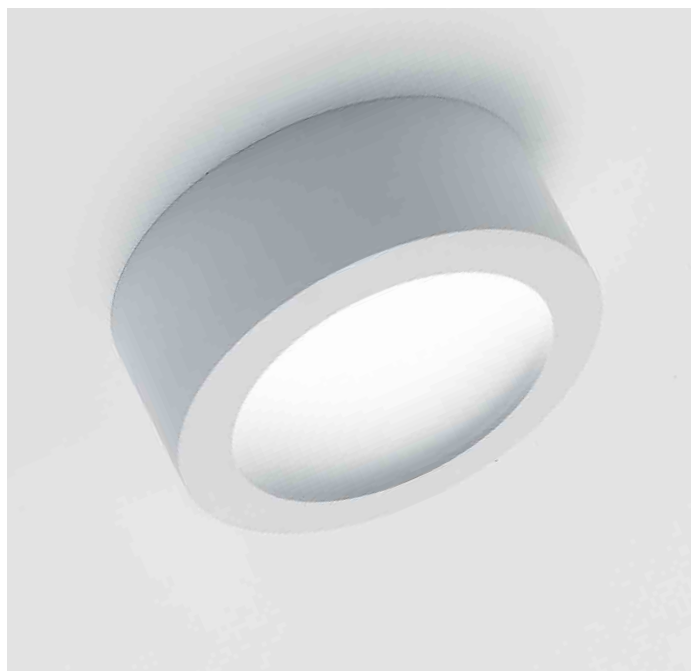

Bianco / white

CODICE / CODE

LD0141B3

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco / lamp with a matte white painted die-cast aluminium fixture **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

146 mm / 5,7 in

Altezza / height

75 mm / 2,9 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 12,8 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 595 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / compatible with most Triac dimmers available on the market

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / Matt white painted metal parts

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive



CONCA

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI
LIGHTS
LATI

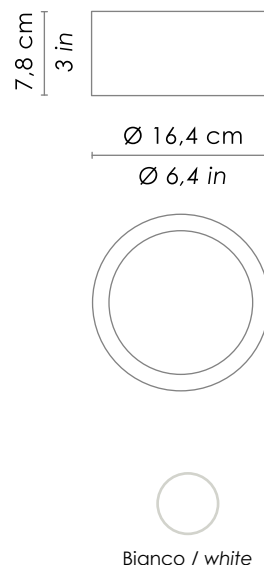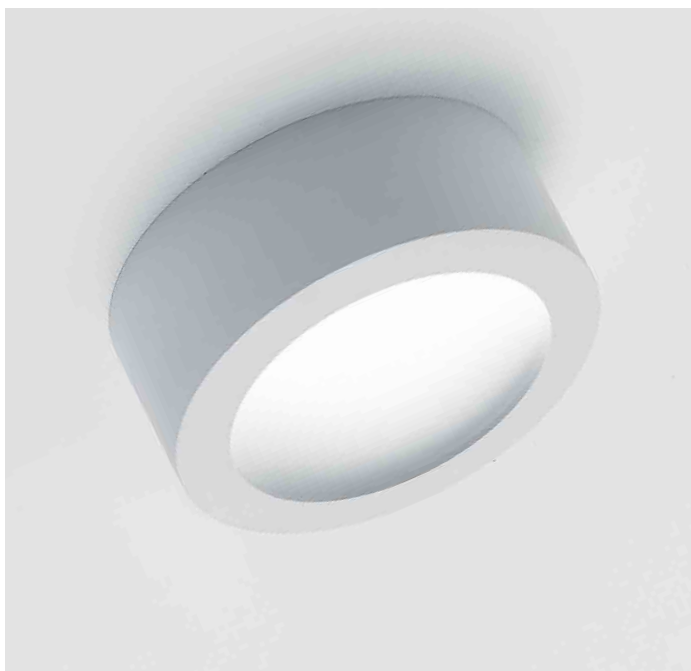

CODICE / CODE

LD0142B3

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco / lamp with a matte white painted die-cast aluminium fixture **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

164 mm / 6,4 in

Altezza / height

78 mm / 3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 19,7 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 990 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / compatible with most Triac dimmers available on the market

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / Matt white painted metal parts

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive



CONCA

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI
LIGHTS
LATI

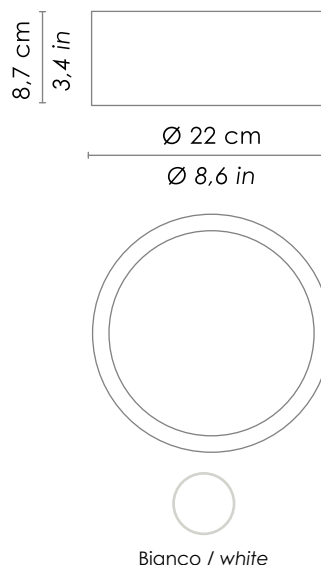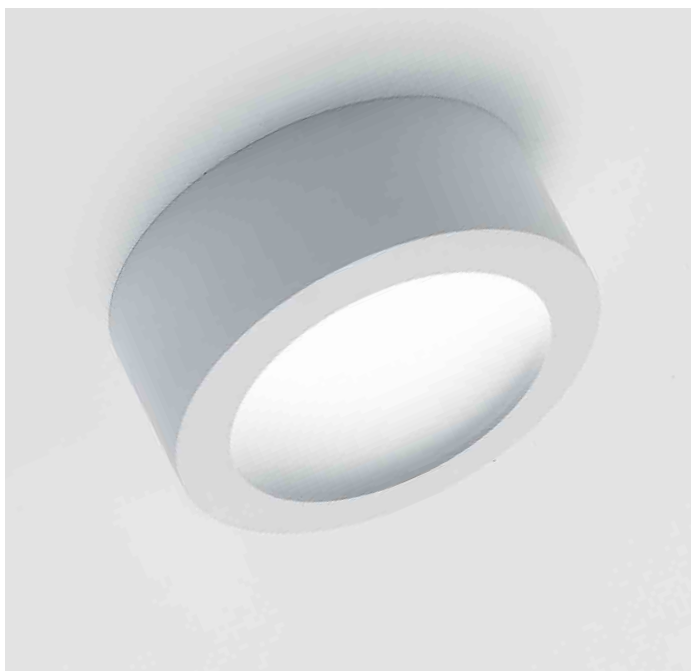

Bianco / white

CODICE / CODE

LD0143B3

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

lampada con corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco / lamp with a matte white painted die-cast aluminium fixture **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

220 mm / 8,6 in

Altezza / height

87 mm / 3,4 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 24,5 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 1270 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / compatible with most Triac dimmers available on the market

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / Matt white painted metal parts

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive