



ATTENTION: POUR TOUTE INTERVENTION SUR L'APPLIQUE, COUPER L'ALIMENTATION.
CAREFUL: FOR THIS OPERATION YOU HAVE TO CUT OFF THE POWER.
ACHTUNG: FÜR DIESE HAND HABUNG MÜß DER STROM UNTERBROCHEN.
CUIDADO: PARA CUALQUIER INTEVENCIÓN EN EL APLIQUE, CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
ATTENZIONE: PER QUELUNQUE INTERVENTO SULL'APPLIQUE INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

Luminaire Classe I (relié à la terre)	Classe I lamp (earthed)	Leuchten Klasse I (mit erdleitung)	Luminario de clase I (conexión a tierra)	Lume Classe I (collegato a terra)
Type de lampe: Fluorescente 26-32-42 W	Bulb type: Fluorescent 26-32-42 W	Glasbime typ: Leuchtstoffbirne 26-32-42 W	Lipo de bombilla: Fluorescente 26-32-42 W	Typo di ampola: Fluorescente 26-32-42 W

26W - Culot G24q3
32W - Culot GX24q3
42W - Culot GX24q4


Tension: 230 / 240 Volts. Fréquence: 50 Hertz.

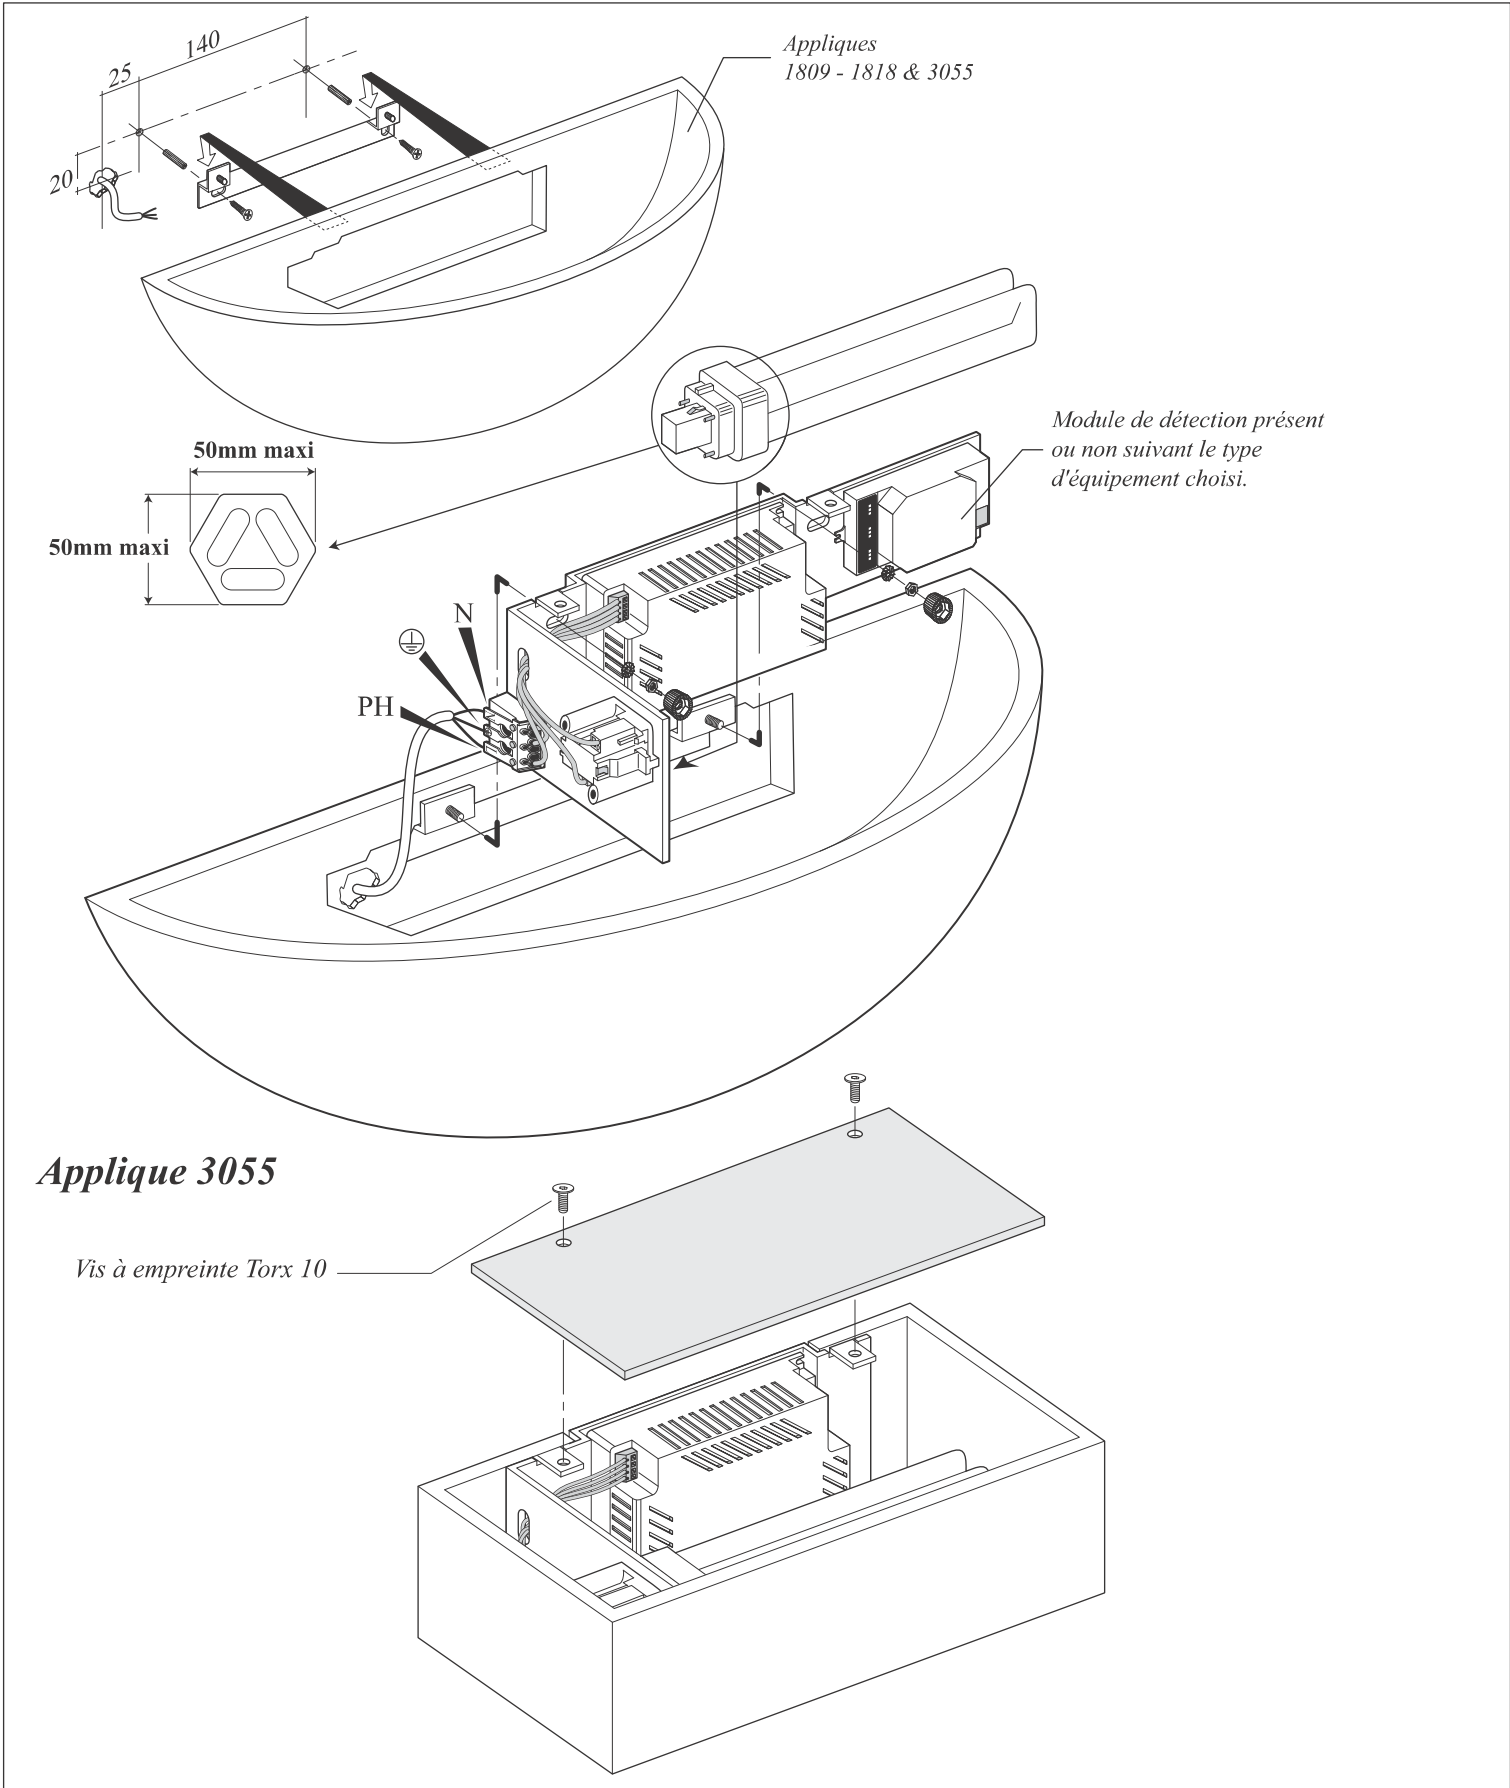

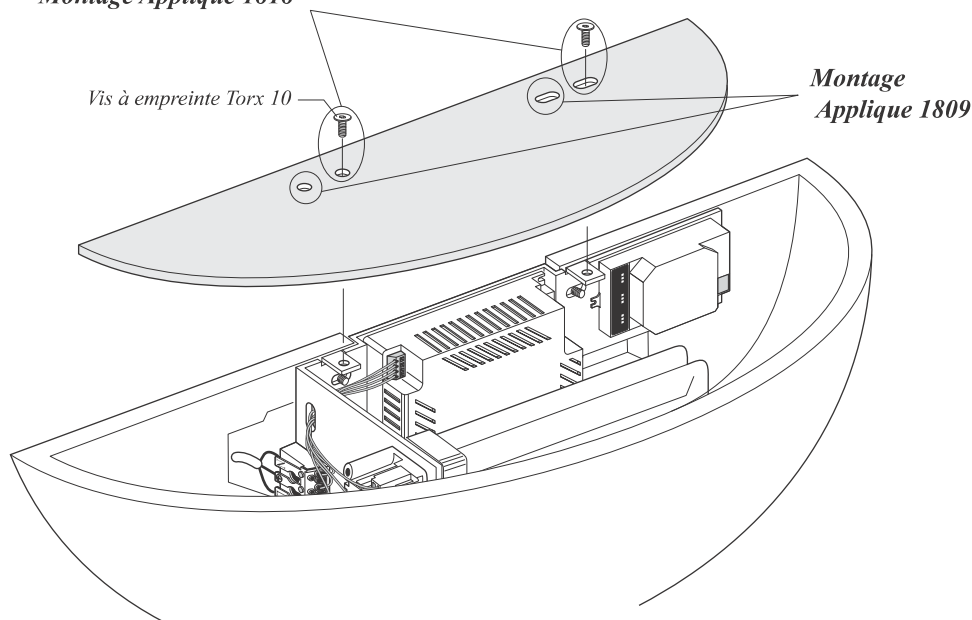


Câblages équipements gradables

Un rodage de 100H à 100% du flux est obligatoire avant de faire varier l'intensité lumineuse.
Before dimming light intensity, please run the flux at maximum power for 100 hours.

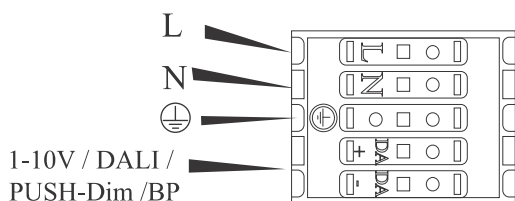


Gradation 1-10V

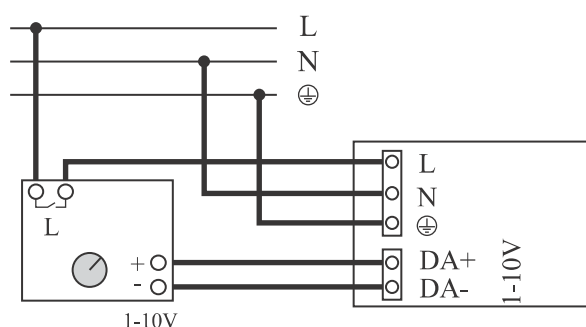

- Nombre d'appareils connectés (courant de commande maximum et puissance maxi) suivant modèle de l'interrupteur.
- Si besoin, prévoir un relais de puissance (non représenté).

- Max. number of ballast depends on dimmer installed.
- If necessary, use a power relay (not shown).


Gradation DALI

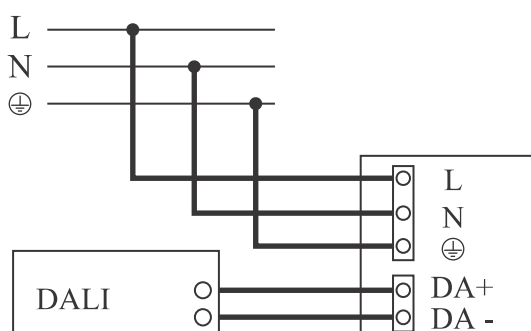

Gradation Push-Dim

- La fonction Push-Dim ne doit jamais être utilisée en même temps qu'un contrôleur DALI. Il faut être soit en mode DALI ou en mode Push-Dim.
- Bouton poussoir à témoin lumineux interdit.
- Le mode Push-Dim doit être initialisé lors de la première utilisation par un appui de plus de 3 secondes sur le BP.


- the DIM function should never be used together with a DALI controller.
- It must be either in DALI mode or in Push-Dim mode.
- Push buttons with indicator light are prohibited.
- The Push-Dim mode must be initialized at the first use by pressing more than 3 seconds the push button.

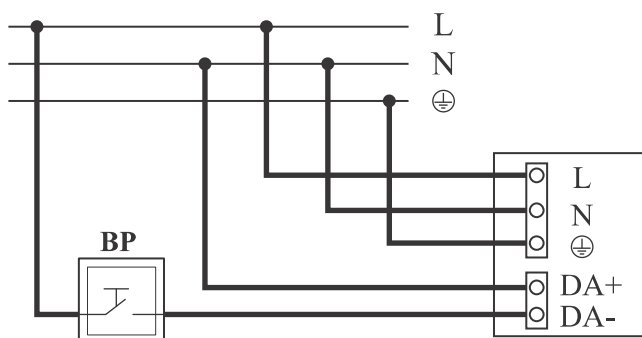


ATTENTION: POUR TOUTE INTERVENTION SUR L' APPLIQUE, COUPER L' ALIMENTATION.
CAREFUL: FOR THIS OPERATION YOU HAVE TO CUT OFF THE POWER.
ACHTUNG: FÜR DIESE HAND HABUNG MUB DER STROM UNTERBROCHEN.
CUIDADO: PARA CUALQUIER INTERVENCION EN EL APLIQUE, CORTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA.
ATTENZIONE: PER QUELUNQUE INTERVENTO SULL' APPLIQUE INTERROMPERE L' ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

Luminaire Classe 2	Classe 2 lamp	Leuchten Klasse 2	Luminario de clase 2	Lume Classe 2
--------------------	---------------	-------------------	----------------------	---------------


Applique 1809

Type de lampe: Halogène Double enveloppe 150W / E27	Bulb type: Double enveloped Halogen 150W / E27	Glasbime typ: Halogen mit doppelter Röhre 150W / E27	Lipo de bombilla: Halogena Doble envoltura 150W / E27	Typo di ampola: Alogena Doppio involucro 150W / E27	150W / E27 MAXI / QT 32 
---	---	--	---	---	---

Applique 1818

Type de lampe: Halogène Double enveloppe 100W / E27	Bulb type: Double enveloped Halogen 100W / E27	Glasbime typ: Halogen mit doppelter Röhre 100W / E27	Lipo de bombilla: Halogena Doble envoltura 100W / E27	Typo di ampola: Alogena Doppio involucro 100W / E27	100W / E27 MAXI / QT 32 
---	---	--	---	---	---

Tension: 230 / 240 Volts.
Fréquence: 50 Hertz.

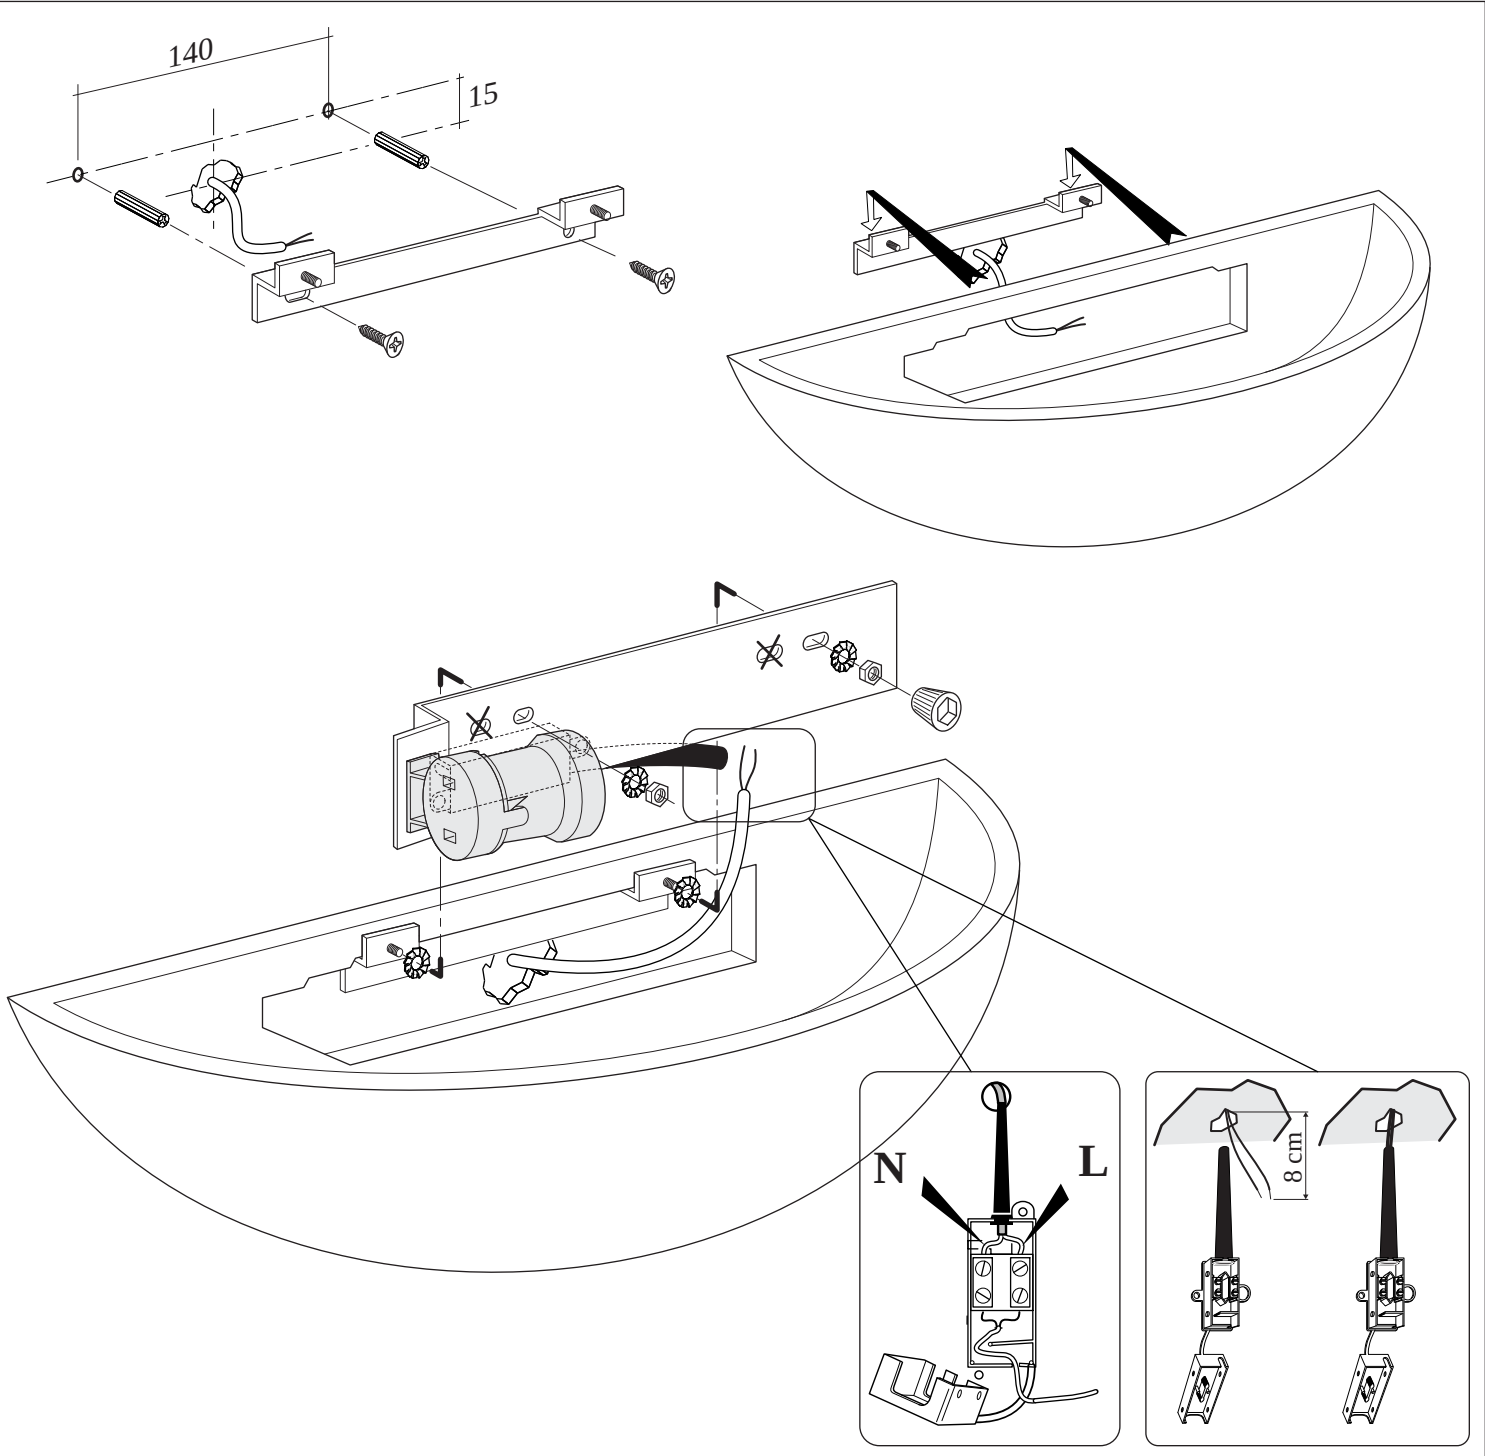

ATTENTION: POUR TOUTE INTERVENTION SUR L'APPLIQUE, COUPER L' ALIMENTATION.

CAREFUL: FOR THIS OPERATION YOU HAVE TO CUT OFF THE POWER.

ACHTUNG: FÜR DIESE HAND HABUNG MUB DER STROM UNTERBROCHEN.

CUIDADO: PARA CUALQUIER INTEVENCION EN EL APLIQUE, CORTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA.

ATTENZIONE: PER QUELUNQUE INTERVENTO SULL' APPLIQUE INTERROMPERE L' ALIMENTAZIONE ELECTRICA.

atelier sedap

018020632-0




Luminaire Classe 1 (relié à la terre)	Classe 1 lamp (earthed)	Leuchten Klasse 1 (mit erdleitung)	Luminario de clase 1 (conexion a tierra)	Lume Classe 1 (collegato a terra)
Type de lampe: Leds 2790lm/ 350mA	Bulb type: Leds 2790lm/ 350mA	Glasbime typ: Leds 2790lm/ 350mA	Lipo de bombilla: Leds 2790lm/ 350mA	Typo di ampola: Leds 2790lm/ 350mA

Puissance: 22.5W/350mA


Tension: 230 / 240 Volts.

Fréquence: 50 Hertz.


- Ces données peuvent être modifiées sans préavis.
- Subject to change without notice.

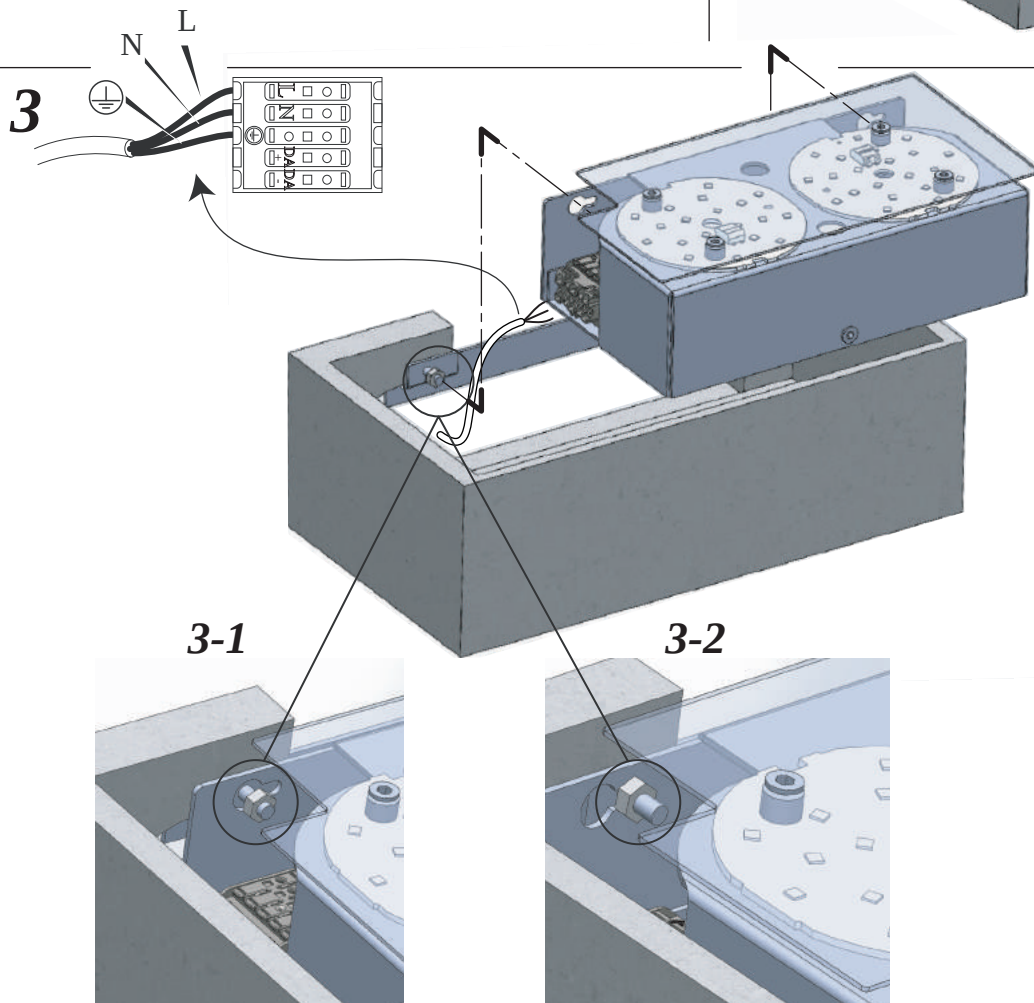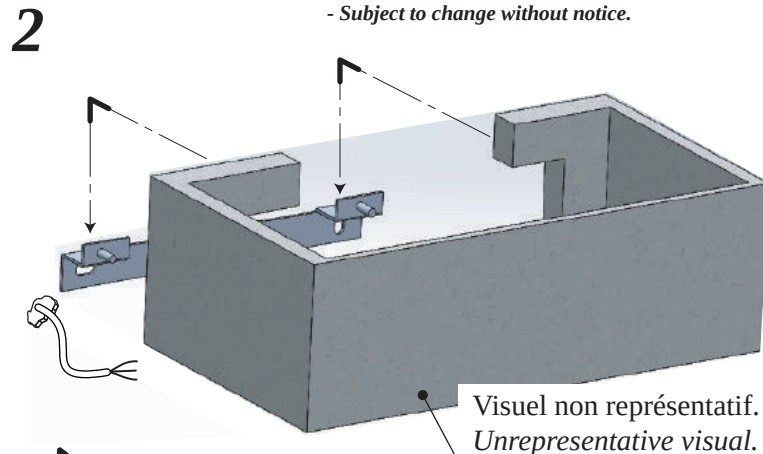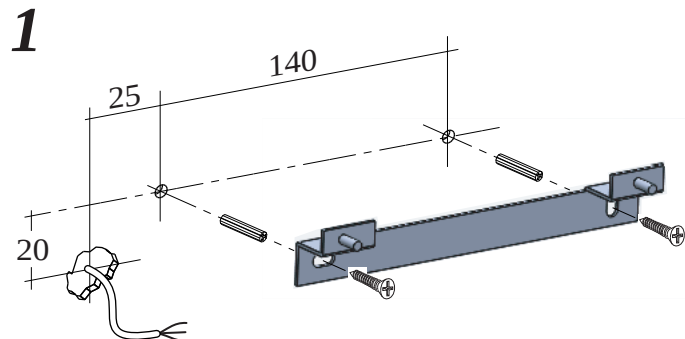

OPTION ➤ Bouton poussoir (Push dim)

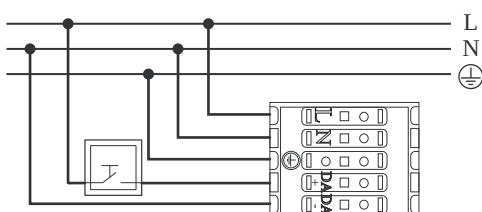

OPTION ➤ DALI

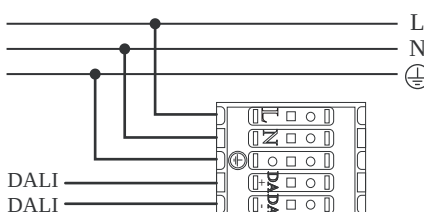

- La fonction bouton poussoir ne doit jamais être utilisée en même temps qu'un contrôleur DALI. Il faut être soit en mode DALI ou en mode Touch Dim.

- Bouton poussoir à témoin lumineux interdit.

- the DIM function should never be used together with a DALI controller.

- It must be either in DALI mode or in Touch Dim mode.

- Push buttons with indicator light are prohibited.